

j-FiberUnit 光纤单元系列


定制多模或单模光纤单元

j-fiber 适合高效布线的高性能光纤复合单元

通过 j-FiberUnit 光纤单元，j-fiber 向全世界的光缆客户提供了一种新的系列产品和增值服务。j-fiber 可以根据客户的特别选择和要求，按 2,4,6,8 或 12 放入多模或单模光纤来制造复合单元。j-FiberUnit 的丙烯酸酯保护外皮可以很方便的去掉。客户可以自己选定外皮的顏色，根据标准或者自定顏色。

j-FiberUnit 的产品及相关服务使得光缆制造商可以突破产能瓶颈，大大提升了高性能光缆的生产能力。

实例: j-FiberUnit 12 股光纤单元

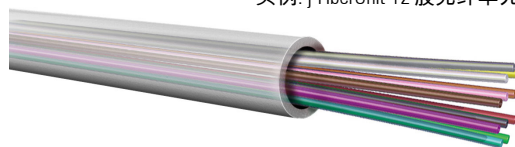

服务和优势

- 为光缆制造商提供外包光纤单元制作步骤的增值服务
- j-FiberUnit 光纤单元包含 j-fiber 高性能多模光纤或者单模光纤
- 可以根据客户的特别选择和要求定制
- 支持光缆制造的高效生产
- 随时订货保护外皮可以很方便的去掉
- 众多的外皮颜色选择 (标准或自定)

光纤单元的参数

j-FiberUnit 光纤单元	常规值				单位
	4	6	8	12	
光纤数量	4	6	8	12	
颜色	根据 IEC 60304				
涂层单元材料	紫外光固化丙烯酸酯				
彩色涂层单元材料	透明				
填充油膏	方便去除的油膏				
工作温度					
MMF 50	-20 至 +80				°C
MMF 62.5 / SMF	-40 至 +80				°C
外径	850 ± 50	1000 ± 50	1100 ± 50	1350 ± 50	μm

依据于 IEC 60304 的颜色

红、绿、蓝、黄、白、灰、棕、紫、松石绿、黑、橙、粉。

光纤和光纤单元的色环标记可以根据要求定制。

订货信息

请在订货时告知产品的要求

持续改进的工序和品质改进程序确保了光纤卓越的性能和高可靠性。我们保留在无通告条件下修改上述说明规格的权利。

DB-FU-NG-002-03-0111

Issued January 2011

Supersedes: DB-FU-NG-002-02-0910

Copyright 2011 © j-fiber GmbH with

regard to DIN ISO 16016

Officially registered facility according to EWG No. 1221/2009



j-fiber GmbH

Im Semmicht 1

D-07751 Jena, Germany

Tel.: +49-3641-352 100

Fax: +49-3641-352 101

Email: info@j-fiber.com

Internet: www.j-fiber.com